



外观示意图

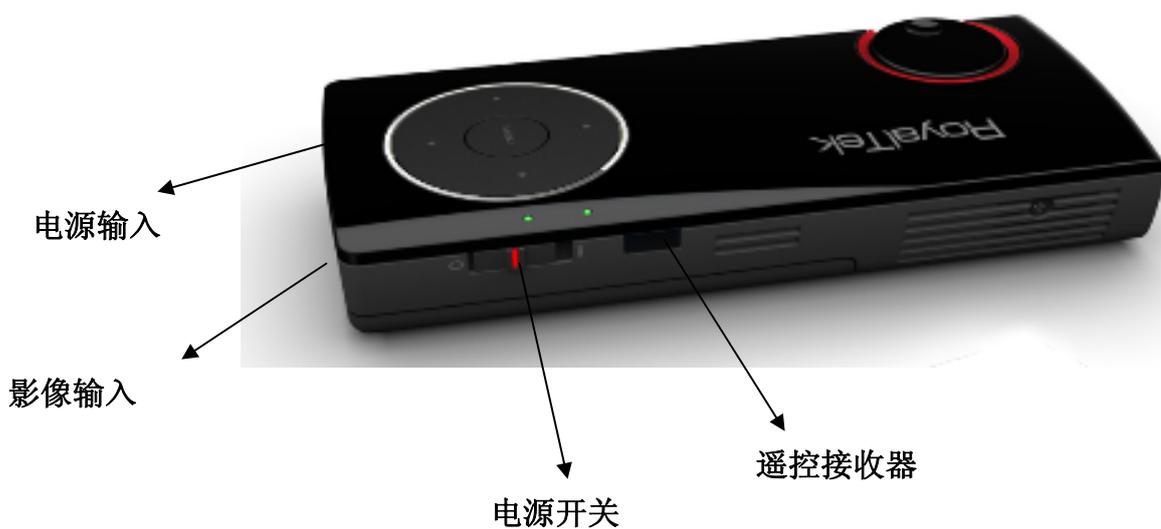


电池置入方式


1. 取下电池外盖

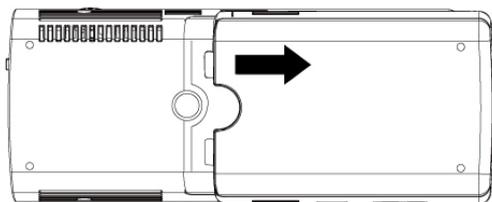








2. 将电池接触面与主机接触面连接，置入电池

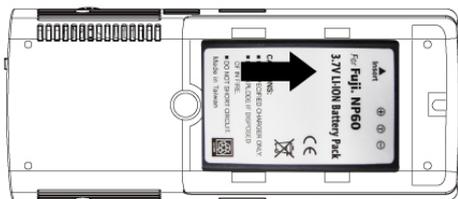


3. 将电池外盖推回定位

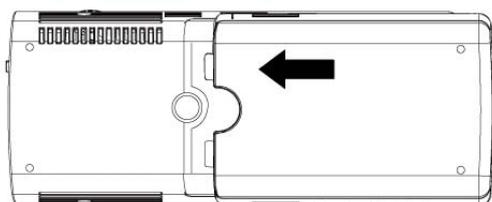

配件

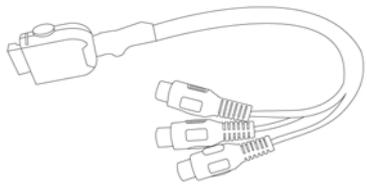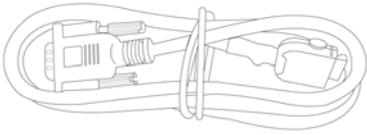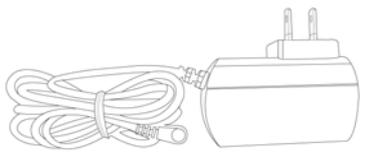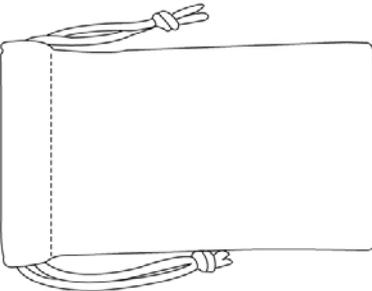
影像讯号连接线		计算机讯号连接线	
电源供应器		电池	
保护袋		脚架	
遥控器 (选配)			

功能键

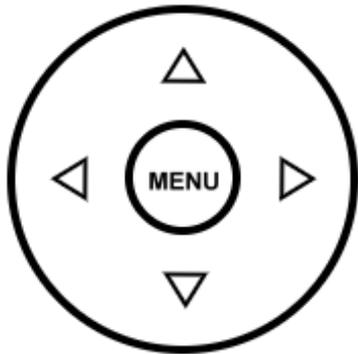

功能	说明
△	向上/亮度调整
▽	向下/CVBS, PC 输入选择
◀	向左/降低音量
▶	向右/增加音量
MENU	选单/离开(返回)


遥控器

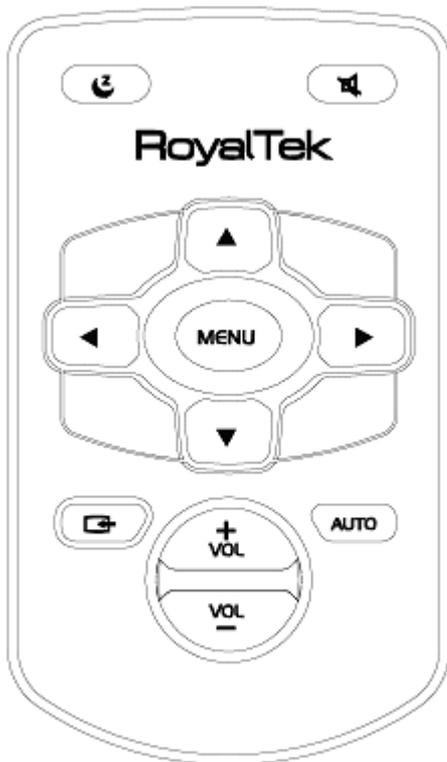

功能	说明
⏻	停止/重新开始
🔇	静音
▲	一般模式: 亮度调整 OSD 模式: 向上
▼	一般模式: CVBS/PC 输入选择 OSD 模式: 向下
◀	向左
▶	向右
MENU	选单/离开
⏪	CVBS/PC 输入选择
AUTO	情境模式切换
+ VOL	增加音量
- VOL	降低音量

屏幕设定


无输入来源时

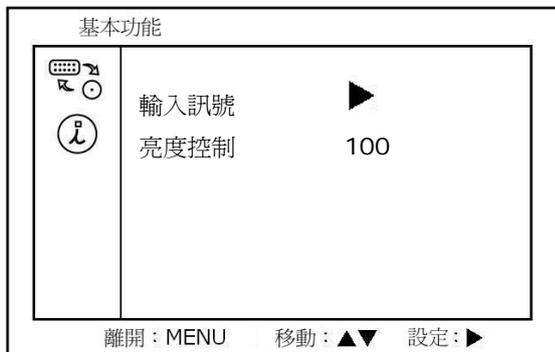

基本功能


功能	说明
输入讯号	Composite/PC
亮度控制	0, 25, 50, 75, 100

PC - HV 模式

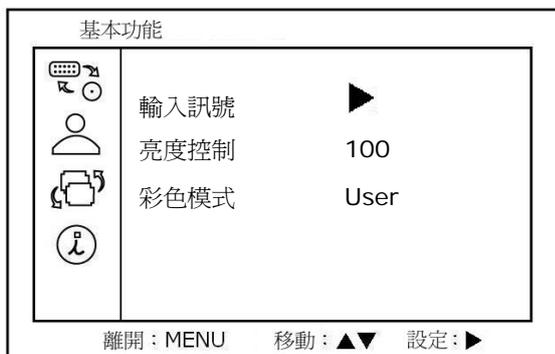


基本功能

功能	说明
输入讯号	Composite/PC
亮度控制	0, 25, 50, 75, 100
彩色模式	User, Movie, P.P.T, Photo

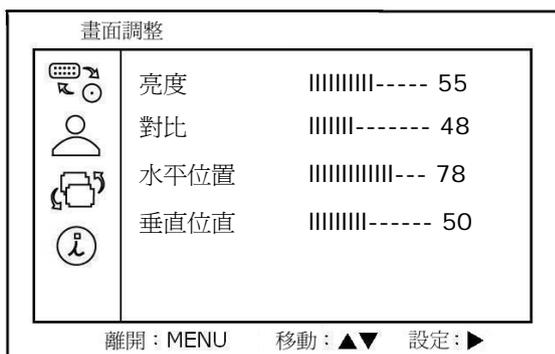

画面调整

功能	说明
亮度	0 - 100
对比	0 - 100
水平位置	0 - 100
垂直位置	0 - 100

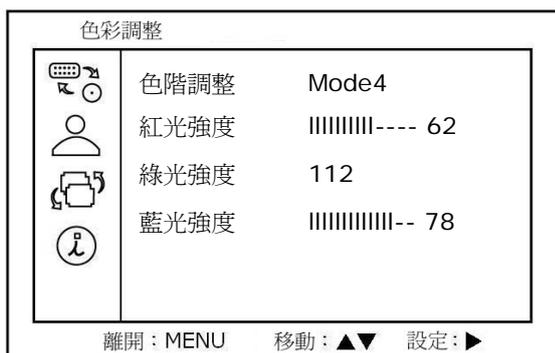

色彩调整

功能	说明
色阶调整	Mode 0 - Mode 15
红光强度	总和 250*
绿光强度	
蓝光强度	

*依个人喜好不同, 可自行调整红、绿、蓝光强度来调整色彩

其他設定		
	自動關機	OFF
	鍵盤燈光	10sec
	畫面調整	▶▶
	色彩校正	▶▶
	語言選擇	English
	重設	▶
	FW Version	0.6.9

離開：MENU 移動：▲▼ 設定：▶

其它设定

功能	说明
自动关机	OFF, 30, 60, 90, 120, 150Min
键盘灯光	ON, 5, 10, 15, 20, 25, 30sec
画面调整	画面自动调整
色彩校正	色彩自动校正
语言选择	English/繁体中文
重设	回复原厂设定
FW Version	显示软件版本

CVBS 模式

基本功能		
	輸入訊號	▶
	亮度控制	100
	音量	100
	彩色模式	User

離開：MENU 移動：▲▼ 設定：▶

基本功能

功能	说明
输入讯号	Composite/PC
亮度控制	0, 25, 50, 75, 100
音量	0 - 100
彩色模式	User, Movie, P.P.T, Photo

畫面調整		
	對比	----- 42
	亮度	----- 42
	飽和度	----- 59
	色調	----- 40
	銳利度	----- 50

離開：MENU 移動：▲▼ 設定：▶

画面调整

功能	说明
对比	0 - 100
亮度	0 - 100
饱和度	0 - 100
色调	0 - 100
锐利度	0 - 100

色彩調整		
	色階調整	Mode4
	紅光強度	----- 64
	綠光強度	112
	藍光強度	----- 80

離開：MENU 移動：▲▼ 設定：▶

色彩调整

功能	说明
色阶调整	Mode 0 – Mode 15
红光强度	总和 250*
绿光强度	
蓝光强度	

*依个人喜好不同，可自行调整红、绿、蓝光强度来调整色彩



其它设定

功能	说明
自动关机	OFF, 30, 60, 90, 120, 150Min
键盘灯光	ON, 5, 10, 15, 20, 25, 30sec
语言选择	English/繁体中文
重设	回复原厂设定
FW Version	显示软件版本